

INFO-TRAVAUX

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018


LE MÉNAGE DU PRINTEMPS

L'équipe des travaux publics est déjà en place pour le grand ménage du printemps ! La saison des grands travaux est courte et débutera sous peu. En effet, les cols bleus auront pour tâches, entre autres, de nettoyer les parcs, les espaces verts et les terrains sportifs en plus de fleurir le territoire. Des travaux seront également effectués afin de nettoyer et de sécuriser les rues, les pistes piétonnes et les pistes cyclables, par de l'émondage, de l'abattage d'arbres, sans compter quelques réparations du pavage et des accotements en plus du drainage des eaux de surface. Finalement, il y aura le nettoyage des réseaux souterrains : la vidange des puits, l'inspection du réseau sanitaire ainsi que le rinçage des conduites d'aqueduc.

TROIS RUES EN RÉPARATION

Plusieurs chantiers majeurs débuteront au cours des prochains mois dont la réhabilitation des infrastructures des rues Laurier, du Prince-Arthur et du Prince-Georges. Un ponceau de la rue Mason sera également réhabilité. Ces travaux sont nécessaires non seulement pour diminuer le coût de réparation des infrastructures mais également pour optimiser le bon fonctionnement des réseaux souterrains. Les méthodes de construction actuelles et les matériaux qui seront utilisés, faciliteront l'entretien et assureront une plus longue durée de vie des infrastructures.

Les travaux débuteront dans la rue Laurier et nous enchaînerons vers la zone scolaire. Dans le but de sécuriser les déplacements des élèves, un débarcadère sera construit par la commission scolaire en collaboration avec la Ville. Le congé scolaire estival permettra de diminuer l'achalandage dans les rues près de l'école Notre-Dame pour ainsi effectuer les travaux de façon plus sécuritaire.

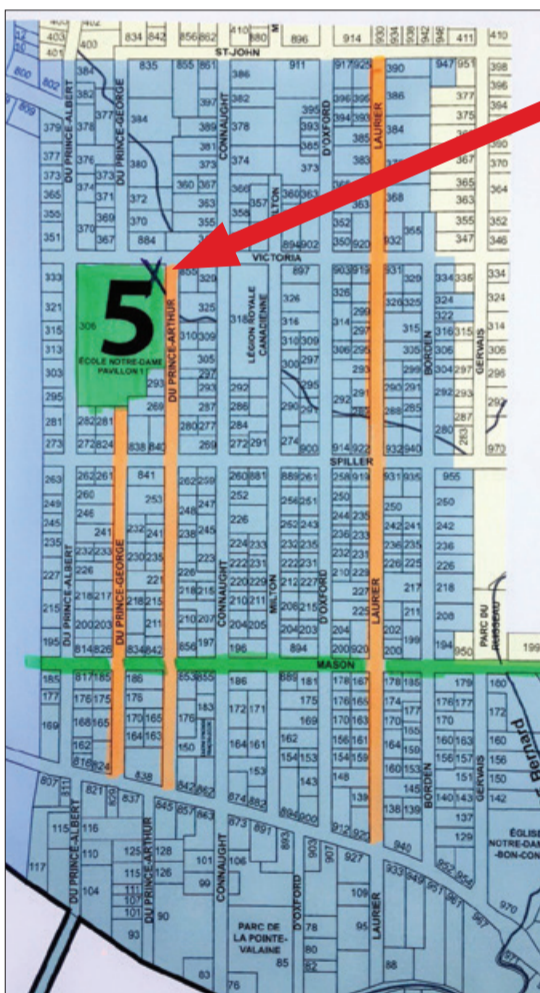

NOUVEAU DÉBARCADÈRE POUR LES AUTOBUS SEULEMENT



Dès la rentrée des classes, les utilisateurs du débarcadère de l'école Notre-Dame (pavillon 1) devront s'adapter au nouvel emplacement et devront être prudents.

OÙ PUIS-JE M'INFORMER POUR ÊTRE À L'AFFÛT DE L'AVANCÉE DES TRAVAUX ?

Nous sommes conscients des désagréments que ces travaux auront sur la vie des citoyens. Le service des communications utilisera à bon escient le site Web de la ville et de la plateforme OPARK pour vous transmettre le plus de renseignements possibles, notamment en ce qui concerne les fermetures de rues qui occasionneront des détours qui varieront avec l'avancement des travaux.

Nous vous suggérerons fortement de vous abonner gratuitement à notre plateforme d'alerte OPARK au www.opark.ca.

Des employés de la Ville seront fréquemment sur les différents chantiers et pourront répondre à vos questions. Nous vous demandons d'être vigilants et de respecter en tout temps la signalisation et les travailleurs près des chantiers.

Merci pour votre précieuse collaboration

LES ÉTAPES DES TRAVAUX

Les conduites souterraines d'aqueduc et d'eaux usées seront en grande partie remplacées. Des conduites de drainage des eaux de surface seront également ajoutées et le pavage sera légèrement élargi.

ÉTAPE 1 – Captation d'images

La première étape sera le repérage sur le terrain. Des piquets seront installés et une inspection vidéo de l'extérieur des maisons et des aménagements paysagers sera effectuée avant le début des travaux. **Vous risquez donc de voir du personnel en captation vidéo sur vos propriétés.**



ÉTAPE 2 – Installation des conduites temporaires

Ensuite, il y aura l'installation d'un réseau temporaire. Afin de continuer à desservir les services d'eau potable et d'eaux usées durant les travaux, des conduites de surface seront donc installées pour l'aqueduc (eau potable) et pour le sanitaire (eaux usées).



ÉTAPE 3 – Pulvérisation du pavage

Le pavage actuel sera pulvérisé afin d'être enlevé, entreposé et réutilisé. **Dès, ce moment, il sera encore plus important de vérifier l'avancée des travaux sur notre site Web, afin de planifier vos déplacements puisque certains accès de rues ne seront pas disponibles.**

ÉTAPE 4 – Installation des conduites

L'excavation pour installer les nouvelles conduites et enlever les conduites existantes, au besoin, sera ensuite effectuée. Aussitôt installées, les nouvelles conduites seront remblayées. Puis, des essais seront effectués afin d'assurer le bon fonctionnement de conduites. Si l'ensemble des essais est concluant, les raccordements vers les résidences seront mis en services et les réseaux temporaires seront éliminés.



ÉTAPE 5 – Pavage des rues

Il restera alors la finition de la sous-couche du pavage, le pavage et le terrassement, incluant les accotements. La couche de pavage de base sera effectuée cette année. La période hivernale permettra aux petits problèmes, s'il y a lieu, d'apparaître. Le marquage de la chaussée et la mise en place de la signalisation feront également partie de la finition des travaux. Au printemps prochain, la couche de pavage de roulement sera alors effectuée. Au besoin, des travaux correctifs seront effectués avant la dernière couche de pavage.

